


BP BOOSTER

5/50, 7,5/50, 10/50,
10, 15, 17

Boostery jsou určeny k počínu průmyslových trhavin při provádění trhacích prací na povrchu v nevýbušném prostředí.

Všechny boostery jsou válcovitého tvaru o průměru 50 mm nebo 63 mm. Boostery mají středový průchozí otvor o průměru 10 mm a jímku pro rozbušku o průměru 7,8 mm.

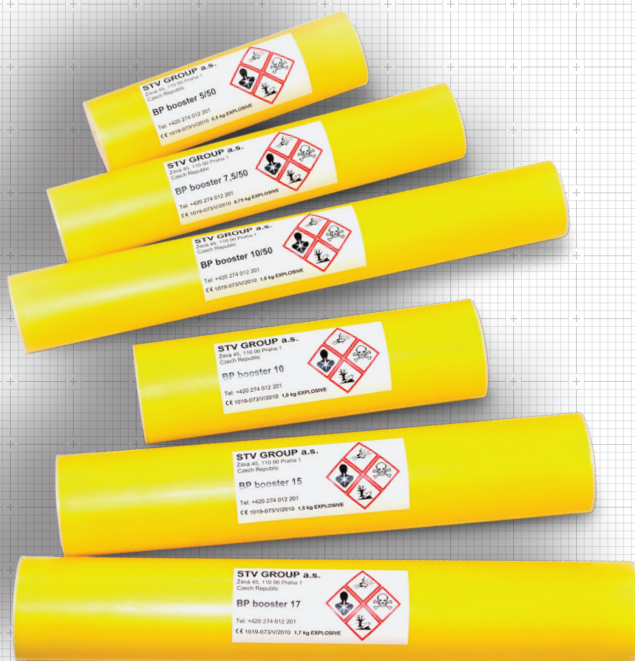

TECHNICKÉ PARAMETRY

Parametry	Jednotka	Hodnota
Kyslíková bilance	%	- 55
Měrný objem zplodin výbuchu, nejméně	dm ³ .kg ⁻¹	600
Výbuchové teplo, nejméně	kJ.kg ⁻¹	3 000
Výbuchové teplota, nejméně	°C	2 500
Citlivost k nárazu	J	min 5
Hustota	g.cm ⁻³	1,5-1,7
Tepelná stabilita	48 hodin	bez reakce
Detonační rychlost	m.s ⁻¹	7 000
Odolnost vůči hydrostatickému tlaku		0,3 MPa/24 hodin
Citlivost k iniciaci		REF DET 3

ROZMĚRY A BALENÍ

Parametry	BP Booster 5/50	BP Booster 7,5/50	BP Booster 10/50	BP Booster 10	BP Booster 15	BP Booster 17
Délka (mm)	175	265	350	210	320	370
Průměr (mm)	50	50	50	63	63	63
Hmotnost (kg)	0,5	0,75	1	1	1,5	1,7
Ks v krabici	48	32	24	24	15	15
Ks na paletě	1 440	960	720	720	450	450